



NOAQ
Flood Protection AB

地面に置くだけで洪水から守る
土嚢に代わる
次世代型緊急洪水防護システム

ボックスウォール
Boxwall

1時間で120m設置
軽量化による高い機動性


Boxwallの1ユニットは、3.4kg (5.5kg/m) と軽量で設置場所の移動も容易です。1チーム(2名)で120m/時間という短時間で広範囲の展開が可能となります。

特殊工具不要
地面に置くだけで敷設可能

モジュラー化されたBoxwallは、取扱いが容易で、ジョイント部分を接続するだけで洪水防護の展開ができます。また特殊な工具やスキルを一切必要としません。

水圧を利用して洪水を堰止める

Boxwallは、かかる水圧により固定され止水します。そのためアンカーボルトなどによる地面への固定は一切必要ありません。

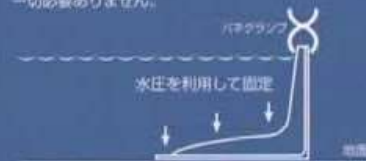

容易な管理と高い費用対効果

Boxwallユニットは、個々を重ねられるので約1kmの設置幅間分のユニット(1800枚)を20ftコンテナへコンパクトに収納できます。また、簡単な洗浄で繰り返し使用が可能です。

お問合せ先： **おかもと 災害予防事業部**
〒672-8012 兵庫県姫路市白浜町寺家 2 丁目 69 番地 4
☎079-245-5168.FAX:079-245-5225.
E-mail:prevention1@okamoto.hyogo.jp
おかもとは、兵庫県経営革新計画承認企業です。





ボックスウォール
Boxwall

▼ ロック部の溝にはめる ▼

▼ ボックスウォール接続部補強用にクランプで止める

▼ ボックス同士を先確差込口へ挿入

●接続に工具は不要フレキシブルな設置が可能

Boxwallは特殊な工具やスキルを必要とせずに設置ができ、ユニットのジョイント部（▼印）をつなぎ、付属のパネクランプで挟みます。各ジョイント部は±3度の調節ができ、カーブした設置場所でも対応可能です。

ボックス背後に壁がある場合はシーリング材（▼印）を使用

▼

▼

ボックスウォールを背後から見て左から右に並べる

●小規模な範囲の防護対策にも最適

Boxwallは少人数でも設置や撤去作業がおこなえ、ビルや公共施設などをはじめ、民間の商店や家屋の単位でも容易に取り扱うことが可能です。

NOAQ
Flood Protection AB

Boxwall

ボックスウォール

仕様

- サイズ：705mm×680mm×528mm
- 最大堰止め高：500mm
- ABS樹脂製
- 重量：3.4kg/個

付属品

- パネクランプ（一枚に一個付属）

オプション

設置や収納の際に効率よく管理・運用
運搬用具

二輪タイプ

土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム
エアチューブ式の洪水防護システム

関連製品

NOAQ
Flood Protection AB
Tubewall

ボックスウォール 見積り依頼書

依頼日: 年 月 日

(フリガナ)

依頼主:

(団体名)

〒

ご住所:

電話番号:

携帯:

※必須：設置個所分かる簡単な図面を一緒に送ってください。